



PB. nr.	NRF nr.	Vekt (kg)
<b>3831001301</b>	6002242	28,5

- Klosettet produseres i hvitt (-01).



Enkelt avtagbart sete i hard plast nr 91130 (myk plast), 91531 (Quick Release), 91538 (faste hengsler) og 91533 (Slow Close) passer til dette klosettet. Denne modellen leveres med trykknapp i krom. Tilkoblingsmansjett nr 6351000001 og monteringsserie nr 6205000001 leveres med klosettet.

**IKKE skruehull i klosettet.**

**NYHET!** Fresh WC toalettrens fåes til denne modellen!

## Klosett med skjult avløp

**3831001301** 650 x 360 x 850

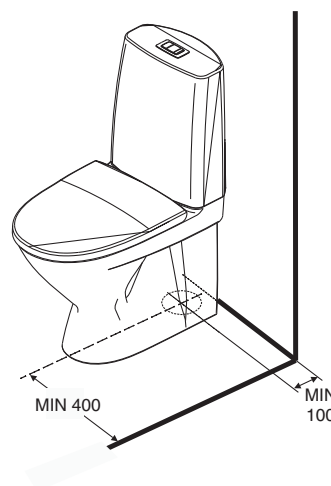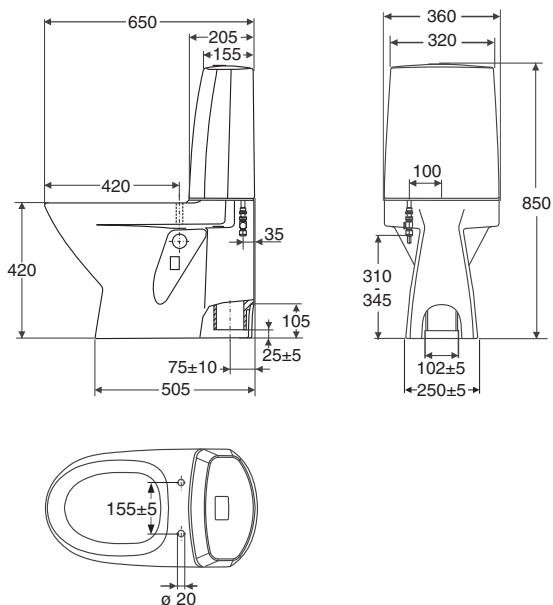

- Sitteøyde 420 mm.

Vanntilkobling enten på høyre eller venstre side, se monteringsanvisning. Vanntilkobling er montert på høyre side fra fabrikk, sett forfra.

Porsgrund Seven D klosettet er utstyrt med liten og stor spylemengde samt dosering, se separat brosjyre. 4 liter spylemengde er godkjent for bruk i boliger, hvor lengden på avløpets vannrette tilkoblingsrør er maks 5 m. Stor spylemengde er fra fabrikk, innstilt på 4 liter og justerbar til 6 liter.

Liten spylemengde er innstilt på 2 - 2,5 liter, også den er justerbar.


**Tett foten på klosettet med elastisk fuktbestandig masse, som hindrer at vann trenger inn under foten.**

Foten har ikke skruehull, den skal limes, se monteringsanvisning.

1. Montering med muffet trykkjernrør.
2. Montering med ø 110 mm plastrør.

### Obs!

Vi anbefaler liming med feks. Tec 7, se monteringsanvisning. Montering med sement på egen risiko. Hurtigsement kan spreke foten.

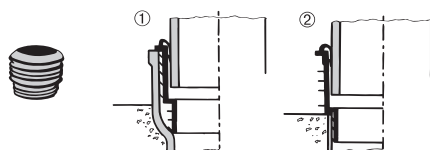

Porselensproduktene hovedmål tol. ±2%.